

Cirkulær kanal

SRSS




Beskrivelse

Cirkulær kanal.
Produktet er CE-mærket i henhold til EN 12101-7 og anvendes i et cirkulært røgkontrolsystem - single compartment, (se ydeevnedeklaration).

Klassificering i henhold til EN13501-4

E600 120 (h_o - V_e) S 1500 single

Dimensioner

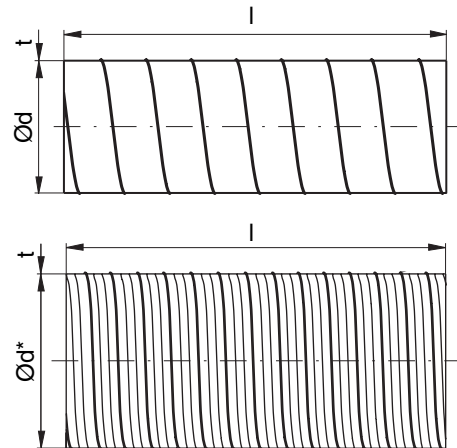

Ød std nom	O πd m	A $\pi d^2/4$ m ²	t std [mm]	l std [mm]	ml std [kg/m]
100	0,314	0,008	0,7	3000	1,77
112	0,352	0,010	0,7	3000	1,99
125	0,393	0,012	0,7	3000	2,19
140	0,440	0,015	0,7	3000	2,74
150	0,471	0,018	0,7	3000	2,94
160	0,503	0,020	0,7	3000	3,14
180	0,565	0,025	0,7	3000	3,52
200	0,628	0,031	0,7	3000	3,58
224	0,704	0,039	0,7	3000	3,99
250 *	0,785	0,049	0,7	3000	4,45
280 *	0,880	0,062	0,7	3000	4,99
300 *	0,942	0,071	0,7	3000	5,35
315 *	0,990	0,078	0,7	3000	5,61
355 *	1,115	0,099	0,7	3000	6,31
400 *	1,257	0,126	0,7	3000	7,65
450 *	1,414	0,159	0,7	3000	8,60
500 *	1,571	0,196	0,7	3000	9,54
560 *	1,759	0,246	0,7	3000	12,20
600 *	1,885	0,283	0,7	3000	13,10
630 *	1,979	0,312	0,7	3000	12,00
710 *	2,231	0,396	0,8	3000	15,50
800 *	2,513	0,503	0,8	3000	17,40
900 *	2,827	0,636	0,9	3000	21,70
1000 *	3,142	0,785	0,9	3000	24,10

* Med forstærkningspræg

Bestillingskode

	SRSS	200	3000
Produkt			
Dimension Ød			
Længde l			

Cirkulær kanal

SRSS

Tekniske data

